

■除雪機主要諸元

型 式	性 能				寸 法 (mm)			全重量 (kg)	エンジン				除雪部			走行部				
	除雪幅 (mm)	除雪高さ (mm)	最大除雪能力 (t/h)	最大投雪距離 (m)	全長	全幅	全高 (フロントアール)		型式	最大出力 kW (PS)	区分	燃料タンク容量 (ℓ)	始動方式	リフト	コイル	シユータ調整	変速段数	履帯幅 (mm)	サイドクラッチ	
SF1244DK2-A	1200	(820) 700	275	30	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2203	32.4 (44)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動 (ロックアップ)	HST (ロックアップ)	300	湿式		
SF1235DK2-A	1200	(820) 700	230	25	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2003	25.7 (35)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動 (ロックアップ)	HST (ロックアップ)	300	湿式		
SF1235DK2-S	1200	(820) 700	230	25	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2003	25.7 (35)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	300	湿式	
SF1230DM2-S	1200	(820) 700	191	25	2720	1210	2010 (1750)	1067	S4L2	22.1 (30)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	300	湿式	
SD1128DM	1100	680	187	25	2540	1110	1960 (1770)	870	S3L2	20.6 (28)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	250	ギヤック	
SD1124DK	1100	680	163	25	2540	1110	1960 (1770)	870	D1105	17.3 (23.5)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	250	ギヤック	
SD1120DM	1100	680	137	25	2540	1110	1960 (1770)	800	L3E	14.7 (20)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	250	ギヤック	
SD1125S1	1100	680	140	25	2540	1110	1960 (1770)	680	EH72	18.5 (25)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	230	ギヤック	
Si1022S1	1000	(640) 570	122	25	2070	1000	1685 (1538)	432	EH65	16.4 (22)	空冷G	25	セル	油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
Si1022S1-S	1000	(640) 570	122	25	2070	1000	1685 (1538)	432	EH65	16.4 (22)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
Si1018S1-S	1000	(640) 570	107	22	2070	1000	1685 (1538)	433	EH63	13.4 (18)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
Si1014DK1	1000	(640) 570	100	20	2170	1000	1685 (1538)	503	Z602	10.1 (13.7)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
SH913MRA2	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	307	GB400	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
SH913MR2	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	305	GB400	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動油圧 (スノーマチックplus) (ロックアップ)	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
SH913MR2-S	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	305	GB400	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	電動油圧	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
SH913ML2-S	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	295	GB400	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	---	電動	HST (ロックアップ)	200	ギヤック	
Sk810M1	800	(570) 510	60	15	1470	800	1160 (1030)	173	GB300	7.4 (10)	空冷G	6	セル (リコイル)	リフトレバー (フット)	---	電動	HST	150	湿式	
Sk708M1	710	(570) 510	50	15	1470	710	1160 (1030)	139	GB290	5.9 (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	リフトレバー (フット)	---	電動	HST	120	湿式	
SA708MX1	680	(490) 450	50	15	1370	680	1050 (950)	129	GB290	5.9 (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	フット	---	手動	無段アリソン	120	---	
SA706MX1	680	(490) 450	37	15	1370	680	1050 (950)	125	GB180	4.6 (6.3)	空冷G	36	リコイル	フット	---	手動	無段アリソン	120	---	

※注) 最大出力は、エンジン単体における代表的なエンジンのグロス出力値です。

- 本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。
- 雪質等の作業条件により、除雪性能は異なります。
- 除雪高さの()の数字は、オプションの延長オーガハウジングもしくはオーガハウジングガード装備時の除雪高さです。
- ディーゼルエンジンは全機排ガス対応エンジンです。
- デフレクタ幅寸法は実測寸法です。

賠償責任保険付き
(ご購入・登録後1年間)

サセキ除雪機をご購入いただき、除雪機サービス保証書をご返送いただくと、「賠償責任保険」にご加入いただくことができます。詳しくは、ご購入の際に添付されている「サセキ除雪機賠償責任保険のご案内」をご覧ください。



井関農機株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規制「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。



正しい操作で安全作業

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。
- 作業前には必ず安全点検を行って下さい。 ●除雪中は、周囲の安全に注意しましょう。
- 雪詰りの除去や、点検・整備は、必ずエンジンを停止してから行って下さい。

商品についてのお問い合わせは



井関農機株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号



ごはんを食べていい一日!

大切にしたい日本の味……お米。

このカタログの内容は、2015年5月現在のものです。

150305000

人と大地のハーモニー




雪国育ちの確かな技術

2015年度

サセキ除雪機

新機構 ミラクル投雪

遠くへ 力強く きれいな飛型で

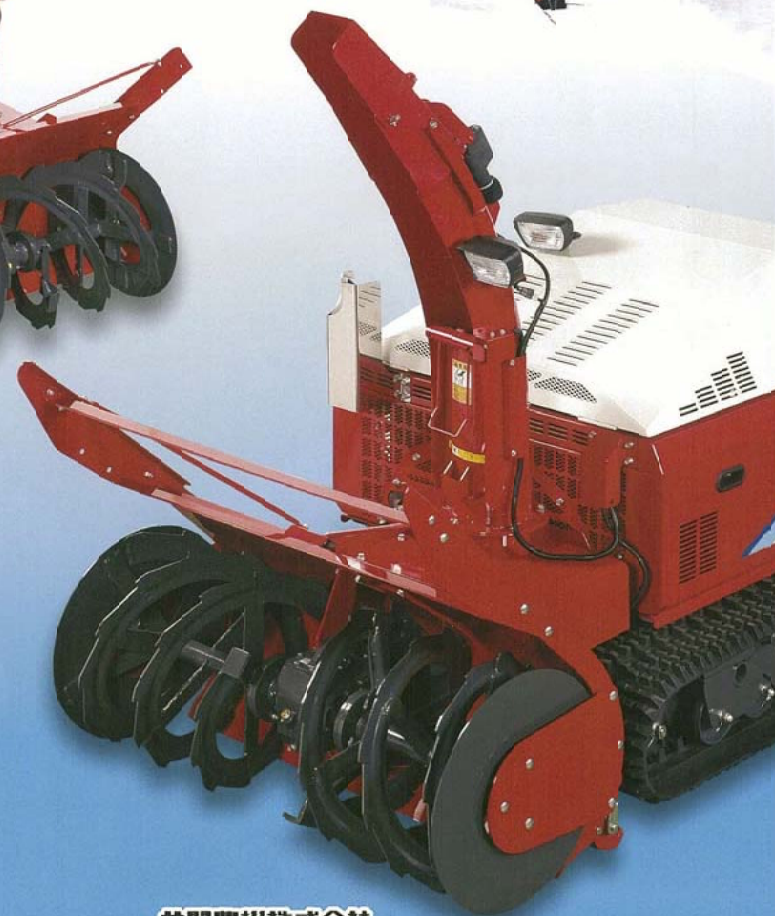

井関農機株式会社

ディーゼルタイプ

キセキ除雪機シリーズの最高峰、
豪雪地での実績抜群の耐久性と破壊力

SFディーゼル

- クラス最大径、両支持構造の大径1段オーガ
- 業界初 前後・左右方向2軸水平制御 ※Aタイプのみ

SF1244DK2-A

メーカー希望小売価格 ¥3,985,200
(本体価格 ¥3,690,000)

最大出力 44馬力
除雪幅 1200mm
最大除雪能力 275t/h

SF1235DK2-A

メーカー希望小売価格 ¥3,466,800
(本体価格 ¥3,210,000)

最大出力 35馬力
除雪幅 1200mm
最大除雪能力 230t/h

SF1235DK2-S

メーカー希望小売価格 ¥3,234,600
(本体価格 ¥2,995,000)

最大出力 35馬力
除雪幅 1200mm
最大除雪能力 230t/h

SF1230DM2-S

メーカー希望小売価格 ¥2,948,400
(本体価格 ¥2,730,000)

最大出力 30馬力
除雪幅 1200mm
最大除雪能力 191t/h

スノーマッチ plus
機体の傾きを検知し、フラットに除雪



オーガの傾きを感知し、
前後・左右の水平を自動
制御します。

駐車ブレーキのかけ忘れ、
急発進の心配なし
(クラッチ連動駐車ブレーキ&HSTゼロスタート)

走行クラッチから手を離すだけで、
駐車ブレーキが自動作動し、
HSTレバーも中立位置へ自動
復帰します。

かんたんシャーボルト交換
(プロフブレーキ解除レバー)



足元のレバーを引くだけでプロ
フブレーキを解除。安全かつカ
ンタンにシャーボルト交換がで
きます。(写真はSDタイプ)



南極・イギリス基地

走行部機能

過酷な環境に耐える足回り、旋回もスムーズに



フリクション無段変速
レバー1本で前進・後進の無段変速が可
能。



湿式ディスクサイドクラッチ
レバーの引き具合に応じたあらゆる旋
回が可能です。



HST無段変速
レバー操作で、前後進の切り替えや速度
調整が無段階で可能。



自動転輪
トラックへの積み降ろし、障害物の乗り越
えもスムーズに走行可能。



両支持転輪
転輪を左右両側支持し、過酷な作業条件
でも耐久性を発揮。



自動車速制御
雪の状態や量に応じ、車速を自動制御し
ます。

除雪部機能

しっかり食い込み、スピーディーに除雪



両端支持オーガ
食い込み性能と耐久性を重視、硬雪でも
抜群の破壊力を発揮。



油圧リフト機構
油圧によりオーガの高さを無段階に調整
可能。



ミラクル投雪
きれいな飛形で投雪距離アップ。機体直
前に雪を落とすことも可能。



油圧ローリング機構
油圧によりオーガ部の傾きを調整でき、
傾斜地でも水平に除雪可能。



フル電動シユータ
レバー1本の操作により、電動で投雪方
向と投雪距離を調節可能。



オーガ効率率
オーガ回転部を横から見るときのカバー
率を示します。

あんしん・便利機能

より快適に、より安全に



HSTゼロスタート
走行クラッチ「切」でHSTレバーが停止
位置に自動復帰、再スタート時の急発進
を防止。



バックオーバーリフト
後進時にオーガ部が自動上昇。オーガを
上昇させる手間を省き、雪の引きずりを
防止します。



ステイブル
ハンドル高さを常に一定に保ちます。楽
な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に
な。



足元ライト
夜間や早朝作業に強い足元を照らすラ
イトを装備。



警告ホーン
警告ハーンボタンを装備。周囲に安全配
慮を促し、事故等を未然に防止。



クラッチ連動駐車ブレーキ
走行クラッチ「切」で駐車ブレーキが自動
作動。かけ忘れの心配なし。



スノーマッチ plus
従来の左右方向に加え、前後方向の傾き
を感知し、設定した傾きや水平を保つよ
う自動制御。



スノーマッチ
車体が傾いた場合でも、自動でオーガの
水平を保って作業可能。段切り作業時に
有効です。



3点式デッドマン
①ルーフハンドル、②HSTレバー、③油圧操
作レバーのどれかひとつを握れば走行クラ
ッチON。両手を自由に任せた操作が可能。



燃料タンク台
給油時に便利な燃料タンク台で、楽に
給油が可能です。



プロフブレーキ解除レバー
レバー操作でプロフブレーキを解除。
安全・カンタンにシャーボルト交換可能。



ロックオン投雪
投雪したい方向へシユートが自動追従
し、常に狙った方向へ投雪します。



残照パネライト
エンジンが切れた後も10分間パネラ
イトが点灯。格納時に特に便利です。



バックプーザー
後進時にプーザーが回り、周囲に危険を
知らせます。

オプション品一覧

作業環境に柔軟に対応



短尺シユータ
商品コード: 8120599
希望小売価格(税込): ¥69,120
適用型式: SF(Aタイプ)

商品コード: 0099594
希望小売価格(税込): ¥69,120
適用型式: SF(Aタイプ以外)

商品コード: 0075600
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1124DK、SD1128DM

商品コード: 0076880
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1120DM

商品コード: 0076900
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1120DM

商品コード: 0076900
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1120DM

商品コード: 0076900
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1120DM

商品コード: 0076900
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1120DM

商品コード: 0076900
希望小売価格(税込): ¥71,260
適用型式: SD1120DM



延長オーガハウジング
商品コード: 8120555
希望小売価格(税込): ¥47,520
適用型式: SF全型式

商品コード: 012528A
希望小売価格(税込): ¥38,880
適用型式: SD1124DK1、SD102251、
SD102251-S、SD101851-S

商品コード: 012530A
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1

商品コード: 0120318
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1

商品コード: 0120318
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1

商品コード: 0120318
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1

商品コード: 0120318
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1

商品コード: 0120318
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1

商品コード: 0120318
希望小売価格(税込): ¥37,800
適用型式: SD1120DM1



オーガハウジングガード
商品コード: 8120322
希望小売価格(税込): ¥14,040
適用型式: SK810M1

商品コード: 8120323
希望小売価格(税込): ¥14,040
適用型式: SK708M1

商品コード: 8120320
希望小売価格(税込): ¥12,960
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式



シートカバー
商品コード: 8113200
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120315
希望小売価格(税込): ¥8,640
適用型式: SK全型式



サイドマーカー(1本)
商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式
※左右各1本装着可

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

商品コード: 8120335
希望小売価格(税込): ¥3,888
適用型式: SK全型式

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。



機能・装備一覧表

大きさ	大型		中型	小型		
	44~20		22~12.4	13~6.3		
最大出力 (PS)	44~20		22~12.4	13~6.3		
プラットフォーム	SFシリーズ	SDシリーズ	Siシリーズ	SHシリーズ	Skシリーズ	SAシリーズ
機種名						
	SF1244DK2-A	SD1128DM	Si1022S1	SH913MR2	Sk810M1	SA708MX1
	SF1235DK2-A	SD1124DK	Si1022S1-S	SH913MR2	Sk706M1	SA706MX1
	SF1235DK2-S	SD1120DM	Si1018S1-S	SH913MR2-S		
	SF1230DM2-S	SD1125S1	Si1014DK1	SH913ML2-S		
走行部機能	 フリクション無段変速					●
	 HST無段変速	●	●	●	●	●
	 両支特転輪	●	●	●		
	 湿式ディスク サイドフラッチ	●			●	
除雪部機能	 可動転輪	●				
	 自動車速制御			●注1		
	 両端支持オーガ	●	●	●	●	●
	 ミラクル投雪		●			
あんしん・便利機能	 フル電動シユータ	●	●	●	●	
	 油圧リフト機構	●	●	●	(電動油圧)	
	 油圧ローリング機構	●	●	●	(電動油圧)	
	 オーガ選抜率	約45%	約65%	約70%	約70%	約98%
あんしん・便利機能	 HSTゼロスター	●	●	●	●	
	 クラッチ連動駐車ブレーキ	●	●	●		
	 プロワブレーキ解除レバー	●	●			
	 バックオートリフト	●注3		●注4	●注5	
あんしん・便利機能	 スノーマチックplus	●注3				
	 スノーマチック			●注4	●注5	
	 ロックオン投雪	●注3				
	 ステーブル				●	
あんしん・便利機能	 3点式デッドマン	●				
	 残照パネルライト	●	●	●注6		
	 足元ライト	●	●			
	 燃料タンク台	●注3	●			
あんしん・便利機能	 バックブザー	●注3	●			
	 警告ホーン	●注3	●			

注1 SH913MR2に装備 注2 SH913MR2、SH913MR2-Sに装備 注3 SF1244DK2-A、SF1255DK2-Aに装備
注4 Si1022S1に装備 注5 SH913MR2、SH913MR2-Sに装備 注6 Si1014DK1に装備



**中セキ除雪機は北極圏のサンタ村でも
オフィシャル除雪機として活躍中!**

中セキ除雪機は、フィンランド、ロバニエミ市にある
クリスマス財団によって認定された
サンタクロース公認除雪機です。

**フィンランド
ロバニエミ市**




サンタクロース公認除雪機認定書

SDディーゼル

- 雪質を選ばない作業性能。両支持構造の
大径1段オーガを装備し、硬雪・湿雪条件でも
高性能で作業可能。
- かんたんシャーボルト交換。プロワブレーキ解除レバー
- 除雪部のリフト・ローリングはどちらも油圧駆動

SD1128DM

メーカー希望小売価格 ¥2,786,400
(本体価格 ¥2,586,000)

最大出力
28
馬力

除雪幅
1100
mm

最大除雪能力
187
t/h

SD1124DK

メーカー希望小売価格 ¥2,667,600
(本体価格 ¥2,479,000)

最大出力
23.5
馬力

除雪幅
1100
mm

最大除雪能力
163
t/h

SD1120DM

メーカー希望小売価格 ¥2,478,600
(本体価格 ¥2,295,000)

最大出力
20
馬力

除雪幅
1100
mm

最大除雪能力
137
t/h

ミラクル投雪
きれいな飛形、飛距離も向上

Siディーゼル

- 最大投雪距離20m
- 幅広い雪質に対応。

Si1014DK1

メーカー希望小売価格 ¥1,634,040
(本体価格 ¥1,513,000)

最大出力
13.7
馬力

除雪幅
1000
mm

最大除雪能力
100
t/h

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。

※経済情勢により予告無しに価格訂正することがあります。

ガソリンタイプ

25PSハイパワーガソリン
硬雪・深雪もグングン除雪

SDガソリン

SD1125S1

メーカー希望小売価格 ¥1,884,600
(本体価格 ¥1,745,000)

最大出力 25 馬力	除雪幅 1100 mm	最大除雪能力 140 t/h
------------------	-------------------	----------------------



ミラクル投雪
きれいな飛形でより遠くへ

Siガソリン

- 取り回しの良い機体サイズ、中・高積雪地に対応するパワー。
- 最大投雪距離25m (18PSタイプは22m)。
新雪から残雪まで幅広い雪質に対応。

Si1022S1

メーカー希望小売価格 ¥1,539,000
(本体価格 ¥1,425,000)

最大出力 22 馬力	除雪幅 1000 mm	最大除雪能力 122 t/h
------------------	-------------------	----------------------

Si1022S1-S

メーカー希望小売価格 ¥1,452,600
(本体価格 ¥1,345,000)

最大出力 22 馬力	除雪幅 1000 mm	最大除雪能力 122 t/h
------------------	-------------------	----------------------

Si1018S1-S

メーカー希望小売価格 ¥1,409,400
(本体価格 ¥1,305,000)

最大出力 18 馬力	除雪幅 1000 mm	最大除雪能力 107 t/h
------------------	-------------------	----------------------



オーガの水平を自動でキープ
(スノーマチック)



車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業できます。段切り作業時に有効です。

後進時オーガを自動で上昇
(リバックオートリフト)



後進時、オーガを上昇させる手間がいらす。雪のひきずりもありません。前・後進を繰り返す作業もスムーズに。

SHガソリン

ゆとりパワーとコンパクトボディー
楽な姿勢で長時間作業も快適

SH913MRA2

メーカー希望小売価格 ¥1,047,600
(本体価格 ¥970,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

SH913MR2

メーカー希望小売価格 ¥993,600
(本体価格 ¥920,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

SH913MR2-S

メーカー希望小売価格 ¥939,600
(本体価格 ¥870,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

SH913ML2-S

メーカー希望小売価格 ¥834,840
(本体価格 ¥773,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------



Skガソリン

小回りらしく、なめらかに旋回の本格モデル
出力で選べる
2タイプ



Sk810M1

メーカー希望小売価格 ¥619,920
(本体価格 ¥574,000)

最大出力 10 馬力	除雪幅 800 mm	最大除雪能力 60 t/h
------------------	------------------	---------------------

Sk708M1

メーカー希望小売価格 ¥576,720
(本体価格 ¥534,000)

最大出力 8 馬力	除雪幅 710 mm	最大除雪能力 50 t/h
-----------------	------------------	---------------------

SAガソリン

庭先・駐車場など
ホームユーザーに最適



SA708MX1

メーカー希望小売価格 ¥406,080
(本体価格 ¥376,000)

最大出力 8 馬力	除雪幅 680 mm	最大除雪能力 50 t/h
-----------------	------------------	---------------------

SA706MX1

メーカー希望小売価格 ¥321,840
(本体価格 ¥298,000)

最大出力 6.3 馬力	除雪幅 680 mm	最大除雪能力 37 t/h
-------------------	------------------	---------------------

Sk810MX



ミラクル投雪でより遠くへ 投雪距離 クラスNo.1

最大出力 10 馬力	除雪幅 800 mm	最大除雪能力 60 t/h
----------------------	----------------------	-------------------------

■ミラクル投雪 - 新型除雪部を装備 -

投雪距離は最大20m。
雪のまとまりが良く、雪づまりを軽減
新雪から残雪まで幅広い雪質に対応

■バックオートリフト標準装備

後進時にオーガ部
が自動上昇。
ひと手間を省き、
引きずりを防止。

■電動リフト機構

手元のレバーで簡単に
除雪部の上下調節が可能。



■スムーズ旋回

- 湿式サイドクラッチ -

軽い操作でなめらか旋回。
レバーの引き量に応じ、
旋回半径を調整できます。

仕 様 諸 元		S k 8 1 0 M X	
全長×全幅×全高 (mm)	1470×800×1195	最大出力 (kw (ps))	7.4 (10)
全重量 (kg)	184	始動方式	セル/リコイル
除雪幅 (mm)	800	走行装置	HST
除雪高さ (mm)	510 (570 ^{注1})	履帯幅 (mm)	150
最大除雪能力 (t/h)	60	サイドクラッチ	湿式ブレーキ
最大投雪距離 (m)	20	希望小売価格(税込)	664,200円
エンジン型式	GB300	(税別)	615,000円

注1) オプション品のオーガハウジングガード装着時の寸法になります。

* 仕様、外観等は改良のため、予告なく変更になる場合があります。
このカタログの内容は、2015年8月現在のものです。

商品についてのお問い合わせは・・・



井関農機株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号



ごはんを食べていい一日!

大切にしたい日本の味……………お米。