

プチ菜ゆうき

S A I Y U K I



KNR45B3

ラクラク
PrakuRaku
Nogyo

家庭菜園や広い畑まで、幅広い作業に
対応できる全7機種をご用意。
初めての方や女性でも、楽に作業できる
工夫がたくさんあります。
プチ菜ゆうきで、お手軽に
野菜づくりを楽しみましょう♪



KNR65B3

■仕様諸元

野菜管理専用機「プチ菜ゆうき」				
型式	KNR3VC	KNR45B3	KNR45BR3	
全長(mm)	1480		1330	
全幅(mm)	600		650	
全高(mm)	960		1030	
機体質量(kg)	50		68	
車速 [km/h]	前進低速3.4 前進高速4.6	ハンドル標準時 ハンドル回転時	前進0~3.0 後進0~1.1 前進0~2.8 後進0~1.1	
車輪外幅(mm)	90		160・220	
ハンドル上下調節				
変速段数	正転1	正転2	正転2・逆転1	
作業部	回転数 (rpm)	正転:267	低速:236 高速:435	正転(低速):253 (高速):450 逆転(高速):452
	型式	カワサキFJ100G	カワサキFJ30G	
エンジン	出力(kw) (PS)	定格:6(2.1)/1800 (最大2.2(1.0))	定格2.0(2.7)/1600 (最大2.7(1.7))	
	燃料タンク容量(L)	0.8	2.0	
中耕ローター	付	付		
耕うんツメ幅	200	300		
安全鑑定番号	—	申請中		

野菜管理専用機「プチ菜ゆうき」		ねぎ管理専用機		
型式	KNR65B3	KNR65BR3	KNR6B KNR6BL	
全長(mm)	1330		1480	
全幅(mm)	650		650	
全高(mm)	1030		970	
機体質量(kg)	72		79	
車速 [km/h]	ハンドル標準時 ハンドル回転時	前進0~3.5 後進0~1.4 前進0~3.2 後進0~1.4	標準速仕様 前進(3段) 1.1・2.3・3.4 後進(1段) 1.0	低速仕様 前進(3段) 0.9・2.0・2.9 後進(1段) 0.8
車輪外幅(mm)	160・220		205・240	
ハンドル上下調節				
変速段数	正転2	正転2・逆転1	逆転2	
作業部	回転数 (rpm)	低速:265 高速:490	正転(低速):284 (高速):507 逆転(高速):508	低速:370 高速:515
	型式	カワサキFJ180G		カワサキFE170G
エンジン	出力(kw) (PS)	定格3.2(4.4)/1800 (最大4.0(5.4))		定格3.1(4.2)/1800 (最大4.2(6.2))
	燃料タンク容量(L)	2.0		3.4
中耕ローター	付		付	
耕うんツメ幅	300		210・250	
安全鑑定番号	申請中		—	

※KNR3VCはハンドル回転なし。車速は定格出力(800rpm)で算出しています。
※本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税8%含む)は、平成28年11月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は製品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F) TEL.(03)3803-7951
関東営業所 〒365-0028 埼玉県浦和市浦島1-2-0 2 TEL.(048)543-3620
関西営業所 〒561-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有馬042-1-2 TEL.(078)977-1170
北海道営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新長沼1-2 TEL.(0223)25-5682
関東営業所 〒365-0028 埼玉県浦和市浦島1-2-0 2 TEL.(048)543-3620
関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1-3-20 TEL.(0748)38-0131
中国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町山92-1-5 TEL.(082)434-7161
九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1-4-00 TEL.(096)286-8888

詳しくは
WEBで ISEKIアグリ 検索
<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも
ご覧いただけます!



してくれる、頼もしい野菜管理機。

KNR65 Series

さらに使いやすくなって新登場!

広い畑でも快適に作業できるパワフルな安全管理機

KNR65B3

※希望小売価格

¥274,320

5.4馬力 正転2段 ハンドル回転 中耕爪 300mm




正逆転付で多彩な作業に対応

KNR65BR3

※希望小売価格

¥278,640

5.4馬力 正転2段 逆転1段 ハンドル回転 中耕爪 300mm

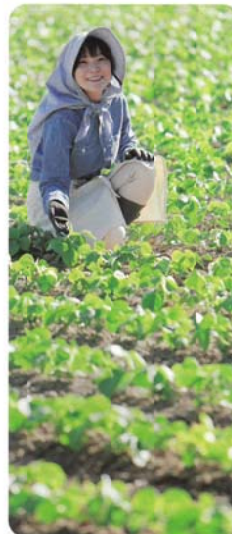

KNR Series シリーズ 共通

安全作業を叶える3つの機能

- クラッチが入っている時にはリコイルを引いてもエンジンがかからない安全装置を装備。
- 緊急停止スイッチを装備し、押すだけでエンジンが止まります。
- ロータリバックけん制装置を採用し、ロータリクラッチが入る時は後進しないなど、作業者を危険から守ります。(KNR3VC除く)

KNR3 Series

扱いやすいコンパクトモデル

V車軸タイプ
狭い畝間でも安定作業を実現

KNR3VC

※希望小売価格

¥171,720

3.0馬力 正転1段 中耕爪 200mm ハンドル固定 前進2段 (HST機能なし)

車幅90mm



※肩削りロータリー30-33、ブチエンジェル型装着時

KNR45 Series

カンタン操作で快適作業を叶える一台

様々な畑の管理作業に活躍



KNR45B3

※希望小売価格

¥232,740

3.7馬力 正転2段 ハンドル回転 中耕爪 300mm

KNR45BR3

※希望小売価格

¥237,060

3.7馬力 正転2段 逆転1段 ハンドル回転 中耕爪 300mm

KNRシリーズお奨めアタッチメント紹介

このセットで、畦立て・中耕除草・土寄せ作業が楽々キレイ!!



畦立て寸法は思いのまま!



①肩削りロータリーで畦の始めの部分も整る。草を用いても同時に整地も入りやすい。
②着いた時はエンジェル型で整地してより整地。
③同時にエンジェル型調整で作物の根元まで土寄せが出来ます。



中耕作業・土寄せ作業もキレイ!



ブチエンジェル型
小さい畝間でもブチエンジェル型を装着してご利用ください。

例：キャベツ・レタス 中耕・土寄せ作業

ブチエンジェル型	肩削りロータリー45-55	溝掘りロータリー	片排土ロータリー	サンダーロータリー	サンダーロータリー片排土	ミニマックスロータリー	ミニマックスロータリー片排土	溝掘りロータリー	土寄せロータリーW	汎用マーカ	フロント残耕処理板																																																																																																								
品名	サンダーロータリー23C	SZ3662-2300	26,352	溝幅230mm	固定溝幅に強い新形溝掘り爪	サンダーロータリー26C	SZ3662-2600	26,352	溝幅260mm	固定溝幅に強い新形溝掘り爪	サンダーロータリー30C	SZ3662-3000	25,704	溝幅300mm	固定溝幅に強い新形溝掘り爪	サンダーロータリー片排土230C	SZ3265-2300	13,716	サンダーロータリーと併用	サンダーロータリー片排土300C	SZ3265-3000	14,148	サンダーロータリーと併用	ミニマックスロータリー20	SZ3663-2000	22,572	溝幅200mm	ミニマックスロータリー25	SZ3663-2500	22,572	溝幅250mm	ミニマックスロータリー30	SZ3663-3000	22,572	溝幅300mm	ミニマックスロータリー40	SZ3663-4000	30,240	溝幅400mm	ミニマックスロータリー片排土20-25X	SZ3664-2500	12,096	ミニマックスロータリーと併用	ミニマックスロータリー片排土30C	SZ3664-3000	12,096	ミニマックスロータリーと併用	ミニマックスロータリー片排土40C	SZ3664-4000	16,416	ミニマックスロータリーと併用	溝掘りロータリー16	SZ3666-1600	19,008	溝幅160mm	溝掘りロータリー20-25	SZ3666-2000	25,272	溝幅200-250mm	溝掘りロータリー30-35	SZ3666-3000	26,352	溝幅300-350mm	土寄せロータリー5型	SZ3665-74-0	37,900	作業幅650-800mm(大豆等)	土寄せロータリーW型	SZ3665-746-0	45,292	作業幅900-1200mm(黒豆等)	花形ロータリー	SZ3661-800-0	10,800	耕幅200mm	片削りロータリーセット16	SZ3667-160-0	19,008	溝掘りロータリー16の片排土仕様	前双輪	SZ3665-530-0	20,196	各種ロータリーと併用	前輪(クワエイト)	S80-1310-72-00	3,456	各種ロータリーと併用(取車輪)	双輪耕土板DX	SZ3665-550-0	19,008	各種ロータリーと併用	中耕車輪	SZ3661-600-0	9,936	各種ロータリーと併用	砂地用取車輪	SZ3661-610-0	20,412		U型中耕車輪	SZ3667-290-0	14,148		延長車輪(KNR)	SZ3665-560-0	6,480	車輪幅290-340mm	汎用マーカ	SZ3661-810-0	15,120		フロント残耕処理板	SZ3661-820-0	7,560	

RakuRaku
Nogyo

無段変速でラクラク操作♪

思い通りの畑を実現



HST機能が生み出す4つの魅力 (KNR65, KNR45)

- 1 走行無段変速によって車速がラクラク調節でき、様々な作業に適応します。
- 2 従来のメカ変速では、走行とロータリの回転が同時スタートのため、作業開始部分の畦や溝の仕上がりが不十分でした。HST変速なら、ロータリを回転させてから走行をスタートできるので、畦や溝も一度でキレイに仕上がります。
- 3 ハンドル手元の走行変速操作レバーで車速が調節でき、クラッチを切らずに変速できます。
- 4 車速操作レバーを中立位置に動かすだけで、エンジンをかけずに機体の押し引きが楽にできます。中立位置も確実。



従来



HST変速



変速自動切替装置

ハンドルを180度回転した時、前進と後進が回転に合わせて自動で切り替わるので、ハンドルの向きは無関係に前進、後進の車速が選択できます。(KNR3VC除く)

KNR Series シリーズ



開閉式ロータリカバー

溝掘・土寄せ作業時の土を飛ばす方向を調整できます。



ウエイト兼用尾輪

ハンドルを反転してもバランスが良く、ロータリの爪がしっかり食い込み、またハンドルを保持する負担も少なく、楽な作業ができます。(KNR3VC除く)



オイルバス式エアクリーナ

土ホコリなどの悪条件下でも、オイルバス式エアクリーナによって高い防塵性を実現。

ハンドル上下ワンタッチ

作業者の姿勢に合わせてハンドルの位置を4段階に調節でき、疲れにくい楽な姿勢で操作が可能。

ハンドル回転

ワンタッチでハンドルがロータリ側、エンジン側に回転。1台で中耕・培土・溝掘・土寄せまで、幅広い作業に対応します。(KNR3VC除く)



フロッキー土寄せ作業風景

5.4PS高出力エンジン搭載

硬くしまった圃場でも回転変動が少なく、仕上がりの良い作業ができます。(KNR65)

作業の幅を格段に広げる豊富なアタッチメント KNR3・45・65アタッチメント表

ニューイエロー培土器		ブルー溝シュン器		アポロ培土器		パール培土器		エンジェル整形器	
品名	品番	希望小売価格(税込)	品番	希望小売価格(税込)	品番	希望小売価格(税込)	品名	品番	希望小売価格(税込)
中耕ローター-25-35	S2362-600-0	17,820	耕幅250-350mm(爪入替式で200mmも可)		パール培土器W(反輪付)	S23631-760-0	15,120		
延長中耕ローター(400)	I144-716-230-0	19,440	耕5人幅400mm	S23661-700-0	30,240	エンジェル整形器	S23661-700-0	24,840	
延長中耕ローター(500)	I144-716-250-0	19,440	耕5人幅500mm	アチエンジェル整形器	S23661-720-0	24,840			
前倒りローター-33	S2368-300-0	11,880	標準中耕ローターと併用(KNR3VC専用)	溝掘ローター-160	S23660-160-0	29,592			
前倒りローター-45-55	S2367-450-0	11,880		溝掘ローター-200	S23660-200-0	29,592			
前倒りローター-35-40	S2367-350-0	11,880	標準中耕ローターと併用	溝掘ローター-220	S23660-220-0	29,592			
ニューイエロー培土器(反輪付)	S23641-700-0	15,120		溝掘ローター-240	S23660-240-0	29,592			
ピンタ培土器(反輪付)	S2362-700-0	17,280		溝掘ローター-260	S23660-260-0	29,592			
ブルー培土器(反輪付)	S2362-710-0	14,580		溝掘ローター-300	S23660-300-0	30,024			
ブルーコウシュン器(反輪付)	S23641-750-0	15,120		片耕土ローター-200K	S23661-200-0	15,768			
アポロ培土器B(反輪付)	S2362-710-0	15,228		片耕土ローター-240K	S23661-240-0	15,768			
ファイナル培土器(反輪付)	S23642-700-0	11,880		片耕土ローター-300K	S23661-300-0	15,768			
PE培土器	S23661-750-0	11,880							

ねぎ作業はこの1台で!

パワー&操作性バグダンのねぎ管理機。

KNR6 Series

ねぎ管理専用機



KNR6B 標準仕様

希望小売価格
¥298,080
6.2馬力 逆転1段 210-250mm

KNR6BL 低速仕様

希望小売価格
¥298,080
6.2馬力 逆転1段 210-250mm



※アタッチメント装着時

KNR6 Series 3つのポイント

1 6.2馬力のパワフル管理機!

高馬力で力強い1台でありながら、ハンドル基部が低く、低重心でバランスが良いので、高齢者や女性でもカンタンに作業ができます。パワーと扱いやすさを兼ね備えたねぎ管理機です。

2 ねぎ専用ロータリカバー採用!

ねぎの土揚げ作業に最適なロータリカバーを採用。土の揚がりがよく作業効率をグンと高めます。

3 硬土に強く 畝高さ70cmもラクラク!

畝高さ70cmもラクラク! パワフルな性能によって硬土でも力強く作業でき、高さ70cmの畝もスムーズに効率よく作ることができます。

作業効率をグンと高めるアタッチメント



品名	型式	品番	希望小売価格(税込)
溝掘ローター	360190	S23650-190-0	29,376
	360210	S23650-210-0	29,376
	360250	S23650-250-0	29,376
	360270	S23650-270-0	29,376
	360300	S23650-300-0	34,552
片耕土ローター	360360	S23650-360-0	34,552
	360190	S23651-190-0	15,660
360250	S23651-250-0	15,660	

品名	型式	品番	希望小売価格(税込)
片耕土ローター	360-300	S23651-300-0	15,984
	360-360	S23651-360-0	15,984
KNR土押え板	---	S23650-490-0	21,708
ねぎ取器	---	S23651-971-0	68,580
ねぎ整形器N16カントウ	---	S23951-400-B	13,284
ねぎ整形器N16	---	S23950-400-0	13,284
畝地用鉄車輪(幅210mm)	---	S23650-290-0	24,840
密め戻しローター	---	S23650-100-0	25,380